



NA SÚČASNÉ OVLÁDANIE PARNÉ KÚPELE A SAUNY

K dispozícii aj ako integrovaná
verzia v Omega k dispozícii



Vlaženie zraka, razvlaževanje in
hlajenje z izhlapevanjem

 **condair**



Condair **Spa Control Delta**

Nový Spa Control je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a ponúkal až päť rôznych kúpeľných aplikácií:

Parný kúpeľ, caldarium, rasul, Finsauna, Biosauna.

Je možné ovládať rôzne príslušenstvo, napríklad svetlo, vôňu, ventilátor, vyhrievanie stola a ďalšie relé. Zvláštnosťou je, že parný kúpeľ a fínsku saunu možno ovládať súčasne a nezávisle od seba prostredníctvom rovnakého displeja.

Ovládanie prebieha prostredníctvom moderného dotykového displeja, ktorý je k dispozícii v rôznych verziách.

Logo zákazníka možno na displej nahradiť individuálne.

Výhody:

- Riadiaca jednotka môže ovládať parný kúpeľ a saunu súčasne a nezávisle od seba.
- Na prepnutie medzi parným kúpeľom a saunou stačí na displeji stlačiť jediné tlačidlo.
- Flexibilný počet displejov, jeden pre obe kabíny alebo jeden pre každú kabínu.
- Integrovaný webový server, na ktorom možno vykonávať nastavenia jednotky.
- Pripojenie Smart Home prostredníctvom voliteľnej brány KNX, štandardne integrovaný Modbus.
- Funkcia Keepwarm šetrí energiu

Externý dotykový displej

Voliteľne je možné pripojiť diaľkový dotykový displej k zariadeniu Condair Omega alebo k riadiacej jednotke kúpeľov.

Je k dispozícii vo verzii pre zapustenú alebo povrchovú montáž s inštalačnou výškou len 19 mm. Na výber sú tri ozdobné lišty: Chrómovaná oceľ, čierne alebo biele sklo. K dispozícii sú dve rozloženia displeja, ktoré zodpovedajú vybranému panelu výbavy. Jedinečný systém rámov umožňuje staviteľom parných kúpeľov použiť ako panel aj individuálny materiál a pripevniť ho na magnetický centrovací rám dodávaný na tento účel.

Je možná vodotesná inštalácia displeja.


Externý displej
v troch verziách



Modbus®

Možnosti pripojenia

- 2 x Ventilátor
- 2 x svetlo
- 2 x vonné čerpadlo 230 V
- 2 x kontakty relé (bezpotenciálové)
- 2 x štart/stop
- 2 x snímač teploty (KTY, PT1000, PT100)
- 1 x núdzové zastavenie
- 1 x senzor vlhkosti
- 1 x vyhrievacia lavica
- Vykurovanie stien
- Saunový ohrievač (do 9 kW)
- Transformátor

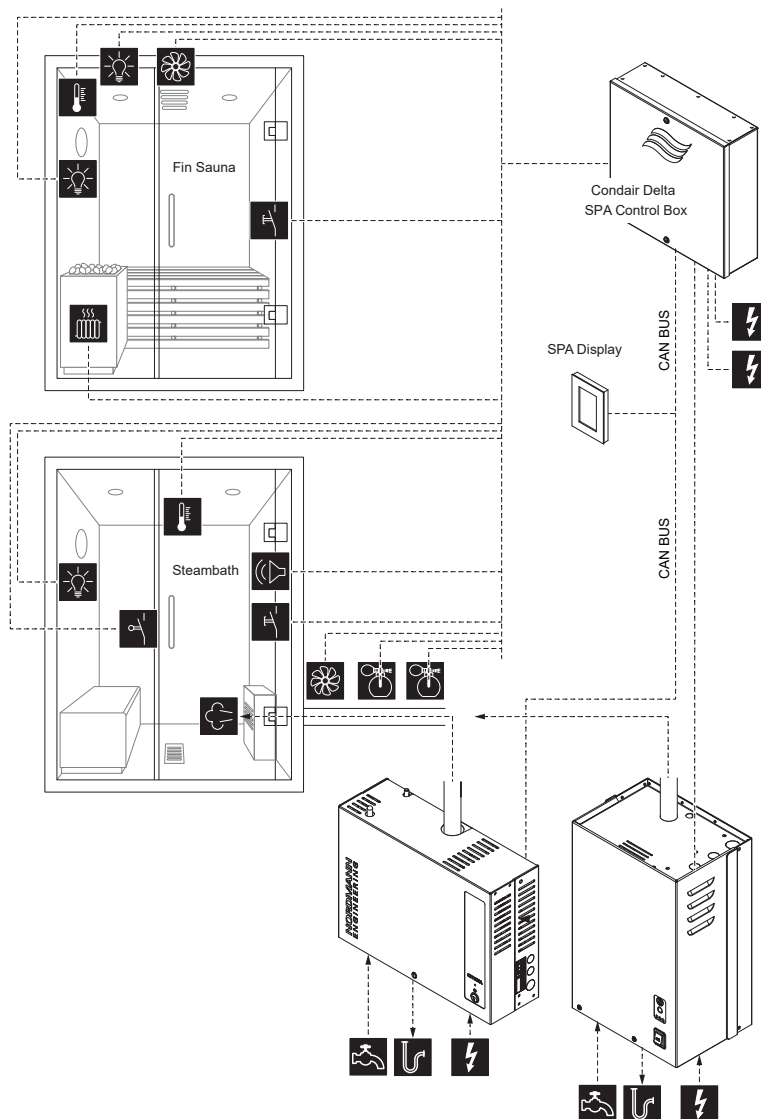

Technické údaje

Condair Spa Control Delta Box		
Nominálny výkon	Sauna	max. 9 kW
	Lavička	1 kW
	Vykurovanie stien	1 kW
	Príslušenstvo	1 kW
Dimenzije (ŠxVxG)	353 x 353 x 107 mm	
Čistá hmotnosť	5,5 kg	
Riadiace napätie	230 V	
Napätie v saune	400 V	
Trieda ochrany	IPX4	

Aplikácia	Variant
Parný kúpeľ	Standard
Parný kúpeľ s vyhrievaním sedadla	Vyhrievanie sedadiel
Caldarium	Lavicové a stenové vykurovanie
Rasul	Lavicové a stenové vykurovanie
Fínska sauna	Fínska sauna
Biosauna pre saunové kúrenie s integrovaná taška	Biosauna
Biosauna pre čisté saunové kúrenie, Vlhkosť vzduchu prostredníctvom systému Omega	Fínska sauna
Dualcabin	Fínska sauna

Premat

Japljeva 7, Ljubljana, 1000
www.premat.si, Tel. +386 (0) 599 20 390

PREMAT